

无刷电调板制作说明

本电调参数:

驱动方法: A、传统 ppm 信号驱动 (3 线制常规航模应用)


B、新型 I2C 通信模式驱动 (2 线制四轴模型应用)

电压范围: 7.2-14.8V

电流范围: 8.0-20A

程序版本适合 0.35-0.37#。



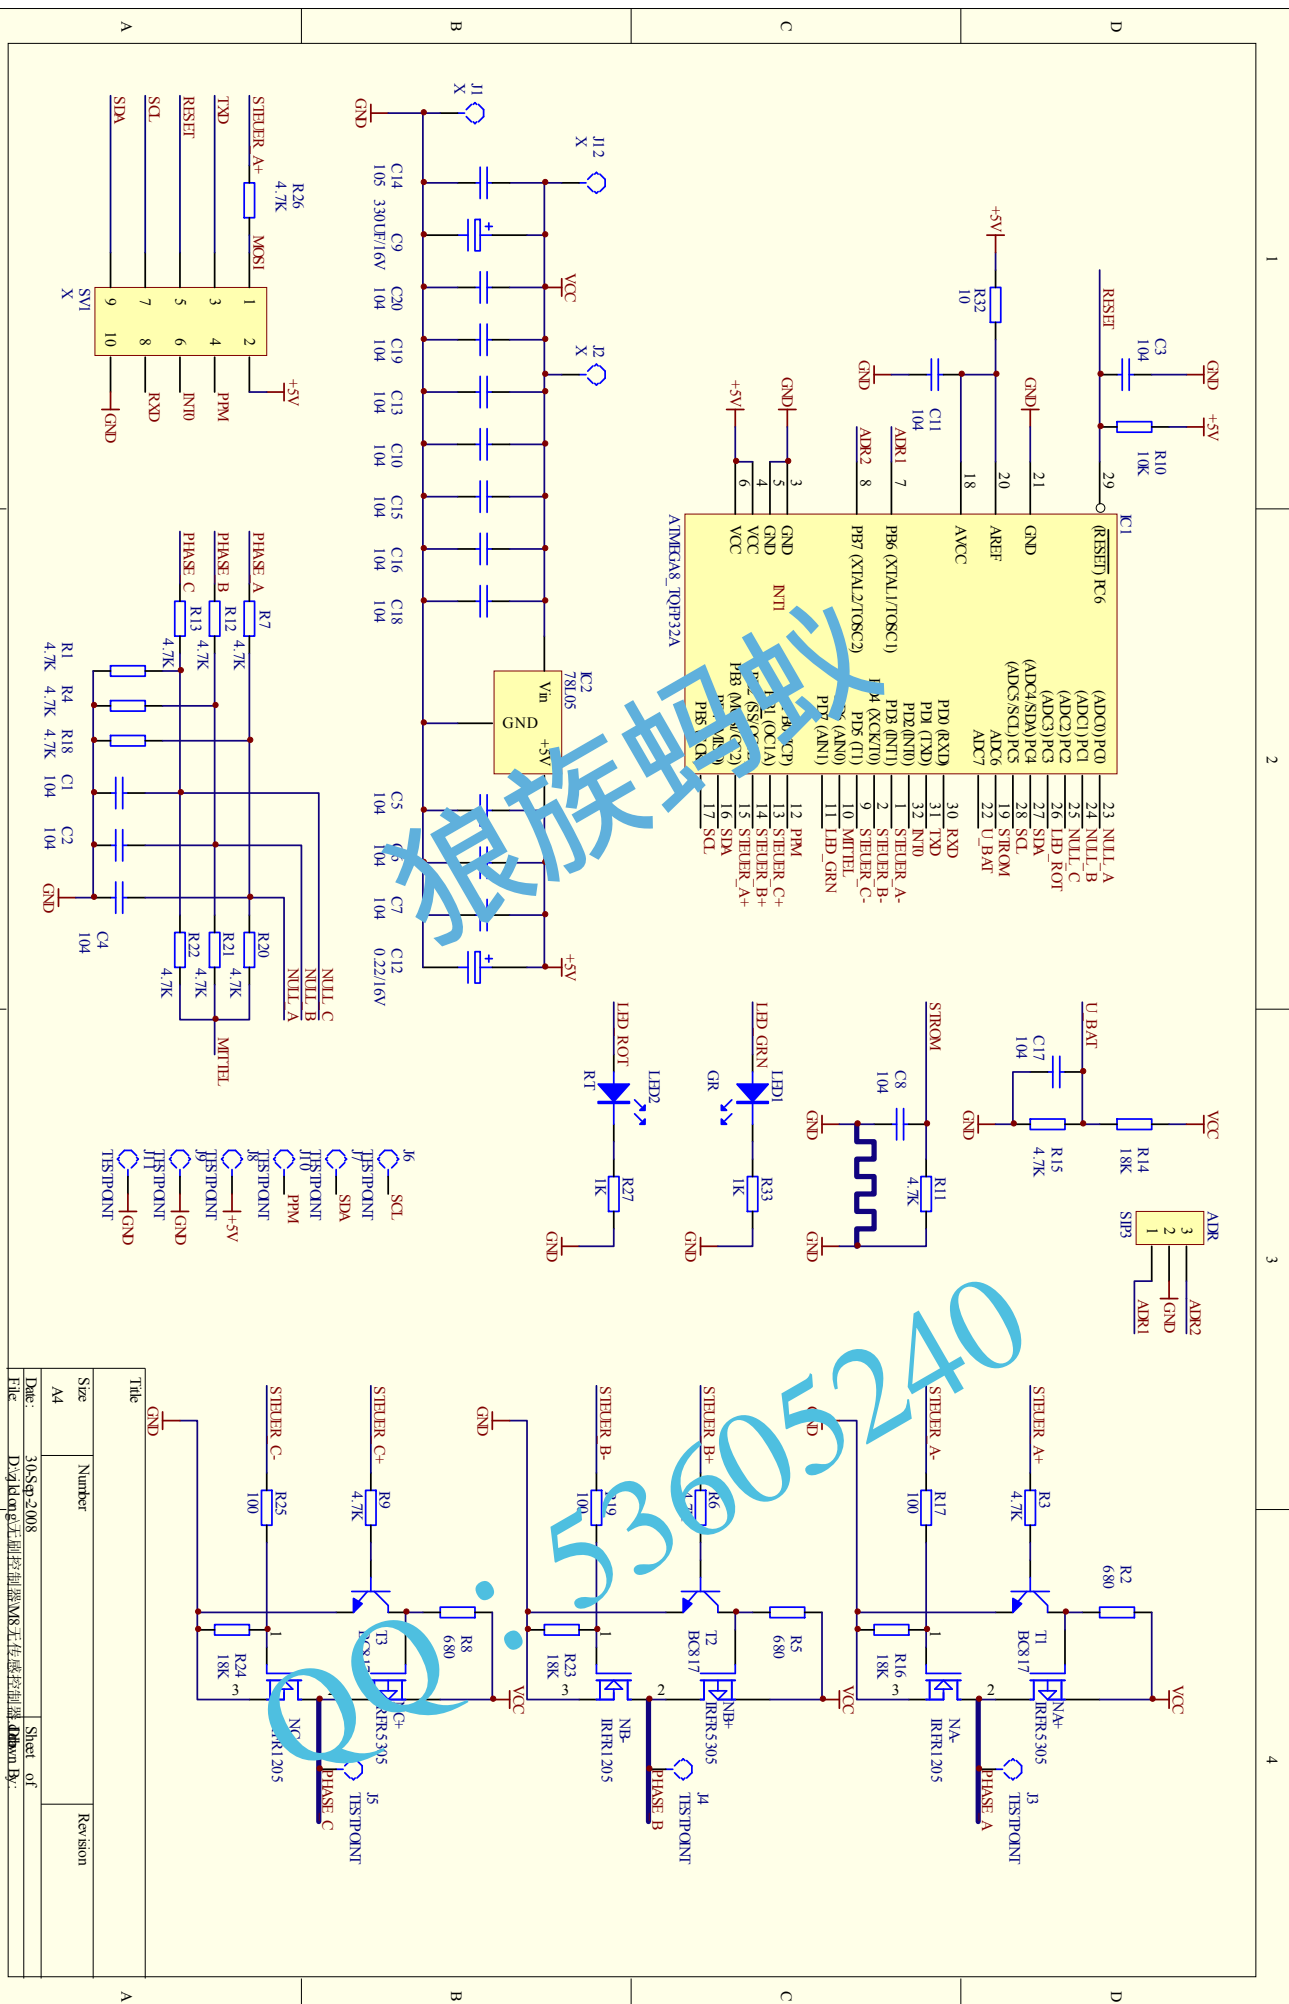

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	30-Sep-2008	Sheet of
D:\dlang\主副控制器\M8 主从微控制器.dhbm By:		

[illegible]